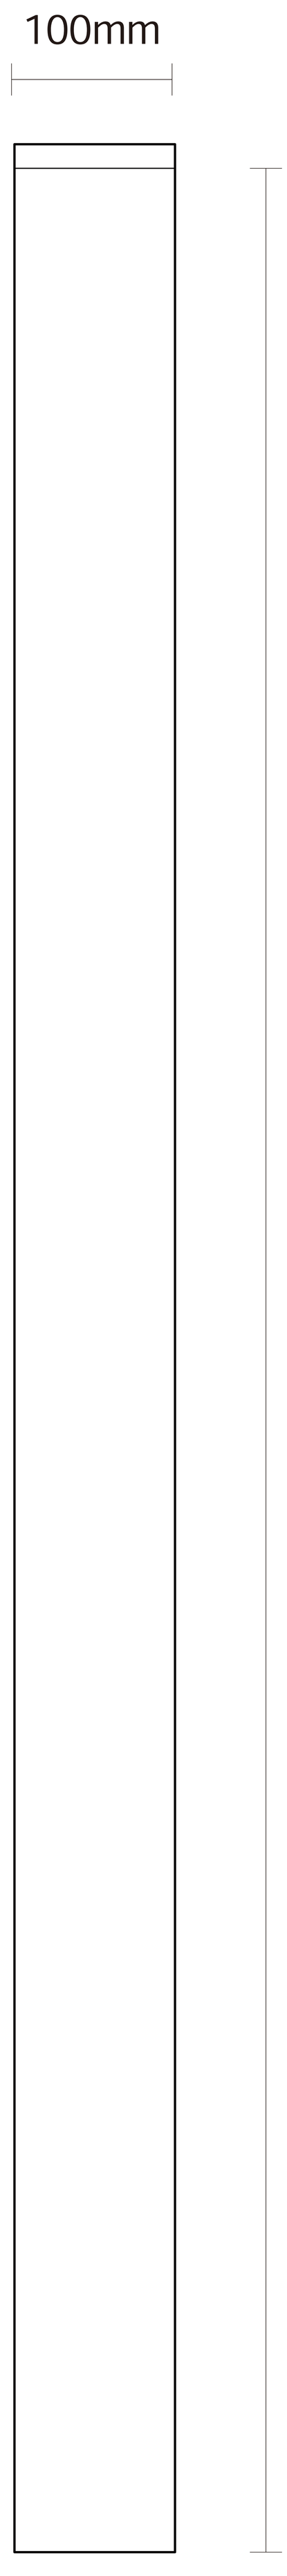


# ガイド：有効表示寸法

**データには上下左右、各3㎜程度塗り足しをつけて下さい。**
**※塗り足しが無い場合、余白が出て仕上がることがあります。**

## @ポスト　AP-100-1500

出力用テンプレート：原寸

| | |
|---|---|
| **規格表示サイズ** | --- |
| **カットサイズ** | --- |
| **特注可能サイズ** | --- |

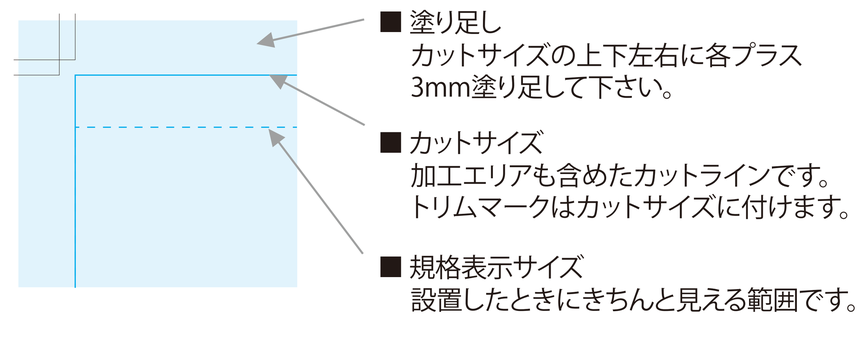

# 出力データ入稿時のチェックポイント　※必ずご確認下さい

## ☐ フォントはアウトライン化していますか？

メニューバーの　書式　→　アウトラインを作成

**テキスト文字などにアウトラインをかけていない場合、フォントが置き換わる場合がございます。**

## ☐ カラーモード CMYKモードですか？

**CMYK4色フルカラーで出力します。**
**RGBデータの場合、色味が変わりますので、出力データは必ずCMYKに変換し色味を確認されてから入稿下さい。**
**また、特色もCMYKに分解して下さい。指定の場合は近似色での出力となります。ご了承下さい。**

## ☐ 塗り足し（3mm）はありますか？

**データには上下左右、各3mm程度塗り足しをつけて下さい。**
**※塗り足しが無い場合、余白が出て仕上がることがあります。**

## ☐ トリムマーク（トンボ）はついていますか？

**トリムマークでスクリーンをカットする位置を確認します。**
**加工エリアが必要な場合は、その分を含めた位置にトリムマークをつけて下さい。**

## ☐ 画像解像度（150～350dpi）は大丈夫ですか？

**画像の適正解像度は150～350dpiを推奨しております。**
**※解像度が低いと粗く出力され、高すぎると出力できない場合がございます。**
**※また、画像は埋め込まないで配置し、制作データと一緒にお送り下さい。**

## ☐ 確認用データはご用意いただけましたか？

**リンク画像や効果が正しく反映されているかどうかの確認のため、PDFもしくはJPG等のキャプチャ画像を必ず一緒にご入稿下さい。**

## ☐ 対応アプリケーション

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop