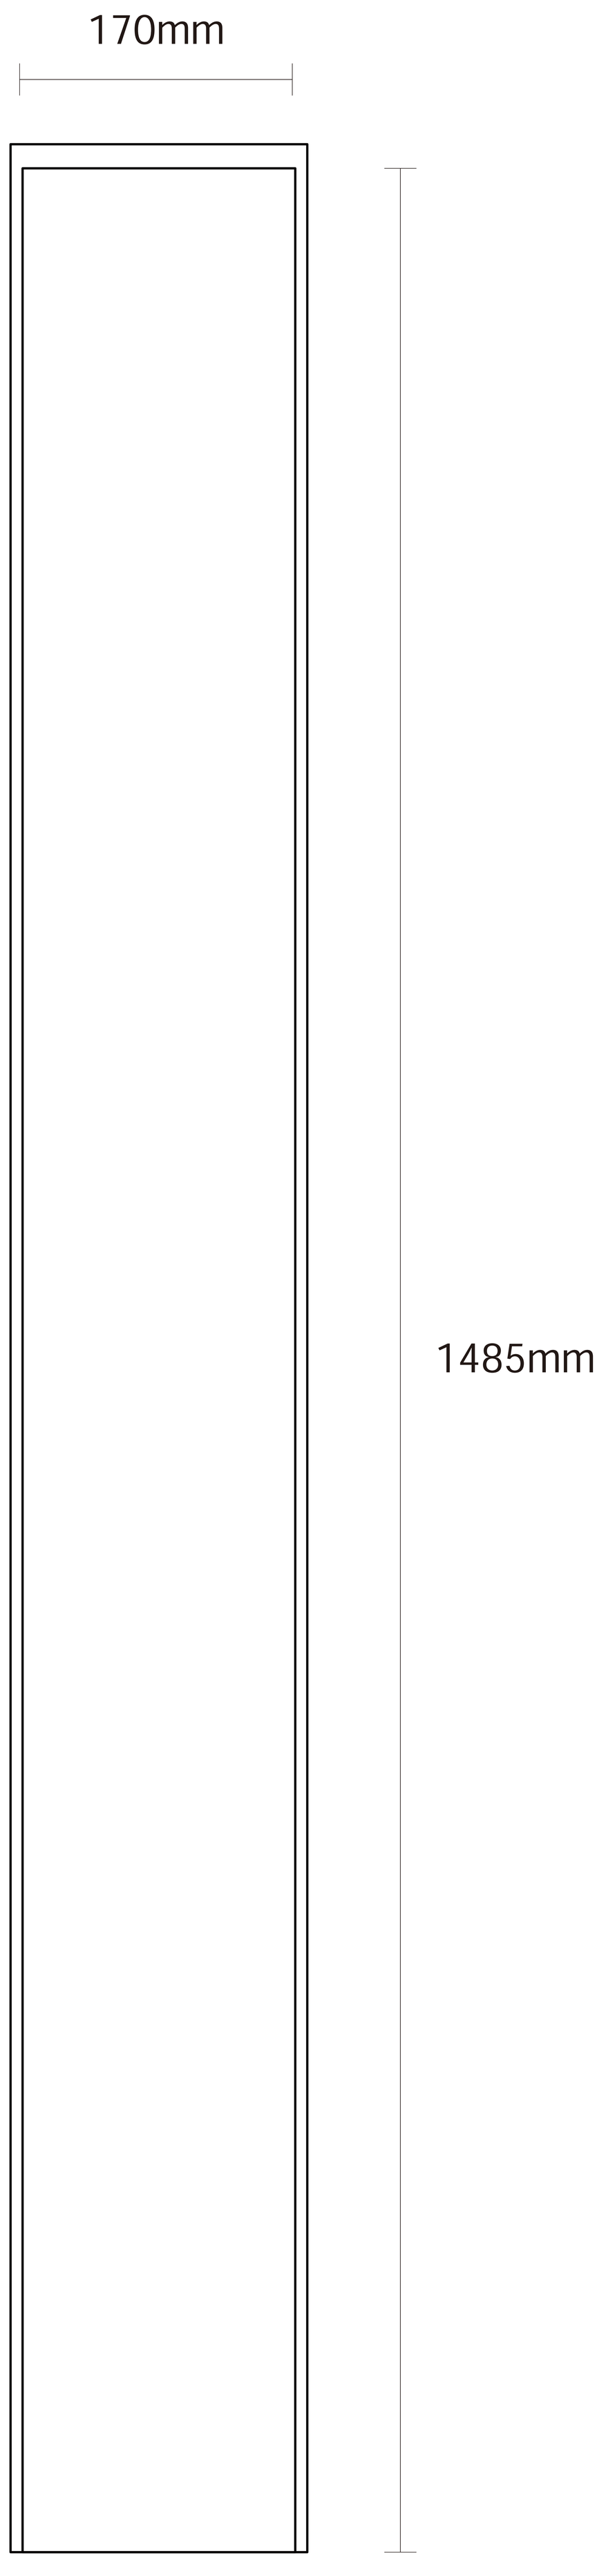

ガイド：有効表示寸法

データには上下左右、各3㎜程度塗り足しをつけて下さい。
※塗り足しが無い場合、余白が出て仕上がることがあります。

@ポスト　AP-200-1500

出力用テンプレート：原寸

規格表示サイズ	---
カットサイズ	---
特注可能サイズ	---

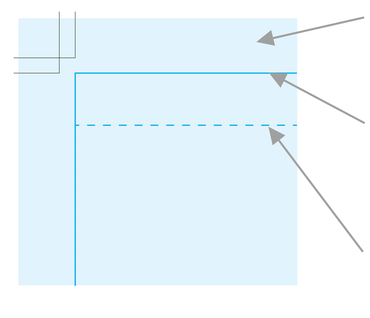

■ 塗り足し
カットサイズの上下左右に各プラス
3mm塗り足して下さい。

■ カットサイズ
加工エリアも含めたカットラインです。
トリムマークはカットサイズに付けます。

■ 規格表示サイズ
設置したときにきちんと見える範囲です。

出力データ入稿時のチェックポイント　※必ずご確認下さい

☐ フォントはアウトライン化していますか？

メニューバーの　書式　→　アウトラインを作成

テキスト文字などにアウトラインをかけていない場合、フォントが置き換わる場合がございます。

☐ カラーモード CMYKモードですか？

CMYK4色フルカラーで出力します。
RGBデータの場合、色味が変わりますので、出力データは必ずCMYKに変換し色味を確認されてから入稿下さい。
また、特色もCMYKに分解して下さい。指定の場合は近似色での出力となります。ご了承下さい。

☐ 塗り足し（3mm）はありますか？

データには上下左右、各3mm程度塗り足しをつけて下さい。
※塗り足しが無い場合、余白が出て仕上がることがあります。

☐ トリムマーク（トンボ）はついていますか？

トリムマークでスクリーンをカットする位置を確認します。
加工エリアが必要な場合は、その分を含めた位置にトリムマークをつけて下さい。

☐ 画像解像度（150～350dpi）は大丈夫ですか？

画像の適正解像度は150～350dpiを推奨しております。
※解像度が低いと粗く出力され、高すぎると出力できない場合がございます。
※また、画像は埋め込まないで配置し、制作データと一緒にお送り下さい。

☐ 確認用データはご用意いただけましたか？

リンク画像や効果が正しく反映されているかどうかの確認のため、PDFもしくはJPG等のキャプチャ画像を必ず一緒にご入稿下さい。

☐ 対応アプリケーション

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop