


製品スペックシート	作成日	2020 年 4 月 3 日
	改定日	

VS-AFR95S-M2

対 応 イ ン ク	溶剤インク		
基 材	塩ビフィルム		モノメリック
耐 候 性	短期用		
表 面	マット／10 以上		60 度光沢度計/代表値
粘 着 材	強粘再剥離タイプ／グレー／エアフリー		
粘 着 力	20 分後: 17.9N/25mm		180 度剥離(AL 板)/代表値
	24 時間後: 20.4N/25mm		180 度剥離(AL 板)/代表値
総 厚	270±25 μm		代表値
規 格	製品巾(mm)	製品長さ(M)	
	1,370	50	
紙 管 コ ア	3 インチ		
印 字 面	ロール外側		
発 売	2020 年(2013 年に発売した VS-AFR95S-M の後継品です)		
備 考	エアフリータイプの離型紙なので水貼り施工はお控え下さい。本製品は強粘再剥離タイプの粘着剤を採用しており、被着体からの剥離時には力が必要です。また、再剥離性能については全ての環境下での再剥離性能を保証するものではありません。被着体および使用環境によって変わりますので、実際にテストを行ってください。		

※エアフリータイプのため、セパレーターの厚みは代表値となります

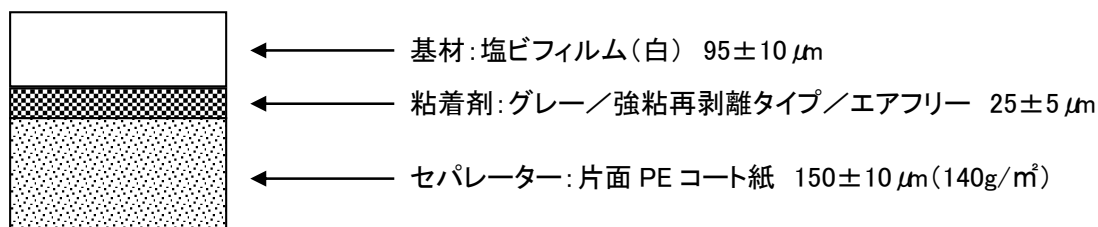

- ※ 本書記載内容は弊社内における試験結果の一例及び代表値であり、保証値ではありません
- ※ 製品は予告無く仕様の変更、規格の改廃を行う場合がございます
- ※ 印字適正及び、加工適正は必ずお客様ご自身で事前にテストをして下さい
- ※ Latex プリンターの場合はヒーターの加温により波打ちが発生する場合がございますので推奨いたしません
- ※ 製造時期等の違いにより、ロット差異が発生する可能性もございます
- ※ ご使用に際しては、カタログや製品外装、各種資料に記載されている注意事項を事前によくお読み下さい



株式会社ベルアドワイズ

愛知県名古屋市中区新栄 2-42-28

TEL:052-238-1411 / FAX:052-238-1416