


製品スペックシート	作成日	2020年6月02日
	改定日	

VS-YPGT220M-T

対応インク	溶剤インク		
基材	PPフィルム		
用途	パネル貼り等		
表面	マット / 8 以下		60 度光沢度計/代表値
粘着材	強粘着/シルバーグレー		
総厚量	270±20 μm		代表値
重量	230±15g/m ²		代表値
規格		製品巾(mm)	製品長さ(M)
	1	1,070	50
	2	1,370	50
紙管コア	3 インチ		
印字面	ロール外側		
発売	2020 年		
備考	製品表面のインク受像層は VS-YPGT220M と同じものを採用しています ※基材である PP フィルムは VS-YPGT220M とは異なります		

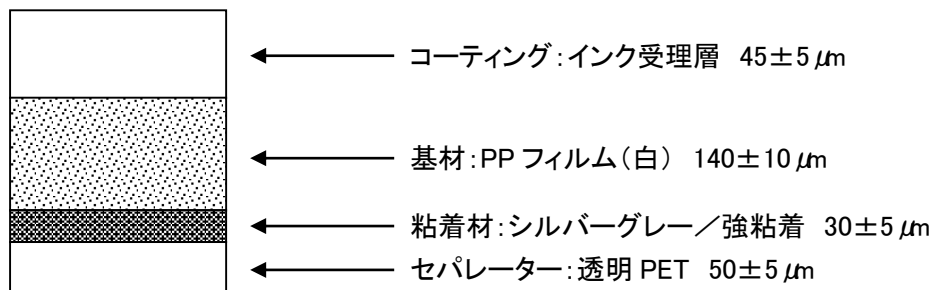

- ※ 本書記載内容は弊社内における試験結果の一例及び代表値であり、保証値ではございません
- ※ 製品は予告無く仕様の変更、規格の改廃を行う場合がございます
- ※ 印字適正及び、加工適正は必ずお客様ご自身で事前にテストをして下さい
- ※ Latex プリンターの場合はヒーターの加温により波打ちが発生する場合がございますので推奨いたしません
- ※ 製造時期等の違いにより、ロット差異が発生する可能性もございます
- ※ ご使用に際しては、カタログや製品外装、各種資料に記載されている注意事項を事前によくお読み下さい



株式会社ベルアドワイズ

愛知県名古屋市中区新栄 2-42-28

TEL:052-238-1411 / FAX:052-238-1416